

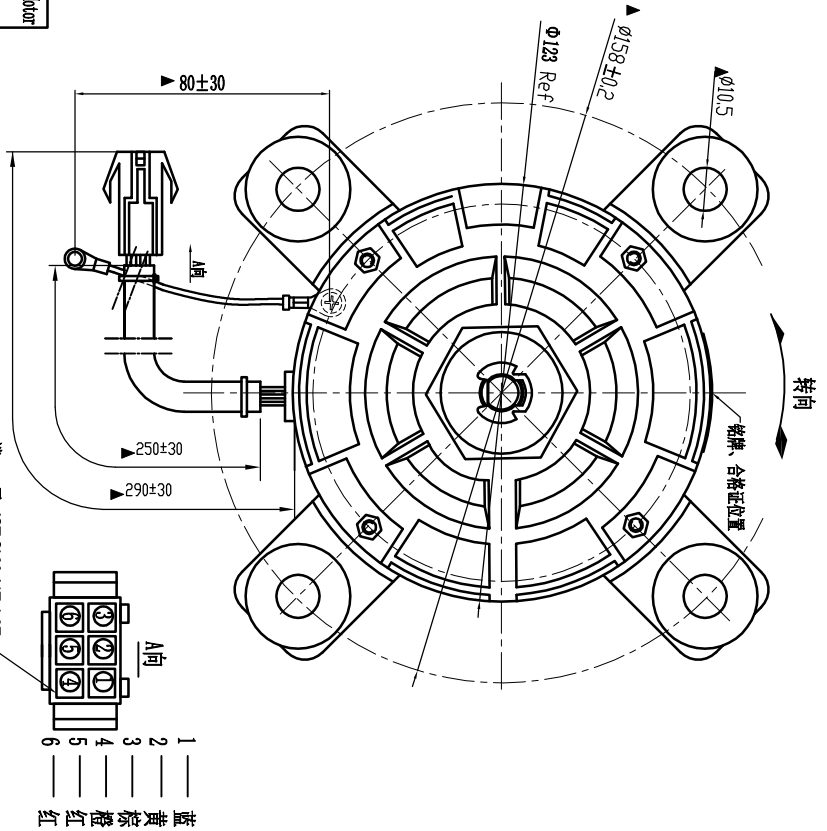
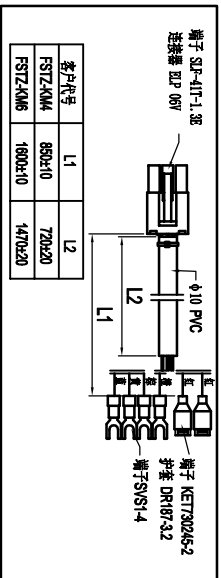
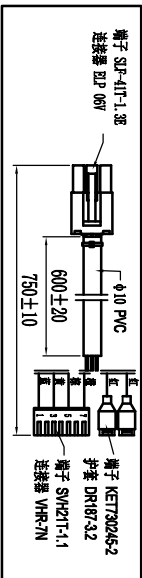
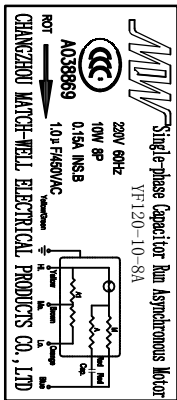


技术要求:

- 1、额定电压: 230V;
- 2、频率: 50Hz;
- 3、额定功率: 10W;
- 4、电流: 0.15A;
- 5、电容: 1uF/450V
- 6、绝缘等级: B
- 7、防护等级: IP20;
- 8、转速: H (586±30) r/min
M (506±40) r/min
L (455±40) r/min
- 9、匝间耐压: 2000V/1S;
- 10、常态绝缘电阻≥100MΩ;
- 11、电气强度≥2000V/1S, 稳定电流2mA;
- 12、引线规格为RV 90-0.5mm²;
- 13、未注尺寸公差按GB/T1804-m级;
- 14、电机配线按规程电容器 (1uF/450V CBB81 4.8插片) 。
- 15、波形绝缘耐压增量;
- 16、其他性能符合JB/T4270-2002 和GB12350-2000;
- 17、含▲为CTO。
- 18、所有零部件符合ROHS要求。

结构:

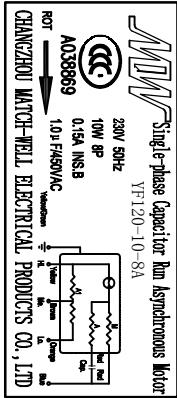

H	C-1112-01	戴久辉	祝国成	2011.12.01	YF120-10-8A1	常州富尔盛电气产品有限公司
G	C-1111-01	戴久辉	祝国成	2011.11.01		
F	C-1001-16	陈兴龙	祝国成	2010.01.21		
设计		设计	批准	日期		
审核		批准				
工艺		批准			共 张 第 张	31330380