



FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET / TECHNISCHE DATENBLATT

TC100049




THERMOSTAT DE REGULATION

CONTROL THERMOSTAT / TEMPERATUR REGLER

PLAGE: 6/33°C

RANGE / REICH

*JAEGER, COMME FOURNISSEUR STANDAARD A RESPECTER LES COTES ET LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES CONTENUENT A CETTE FICHE. OUT CARACTERISTIQUE DE PRODUIT, L'UTILISATION DE CE PRODUIT POUR UNE APPLICATION SPECIFIQUE EST DE LA RESPONSABILITE DE L'INTERVENIEUR QUI DOIT S'ASSURER DE LA NECESSITE D'ADAPTION DE NON DES COMPOSANTS LIMITEES OU DE SECURITE.

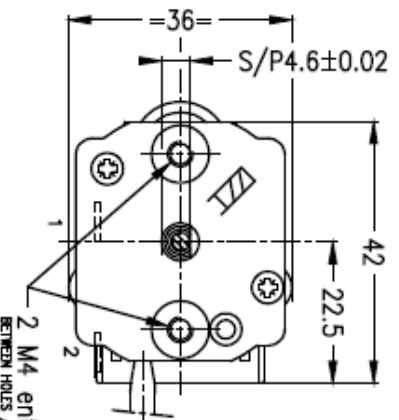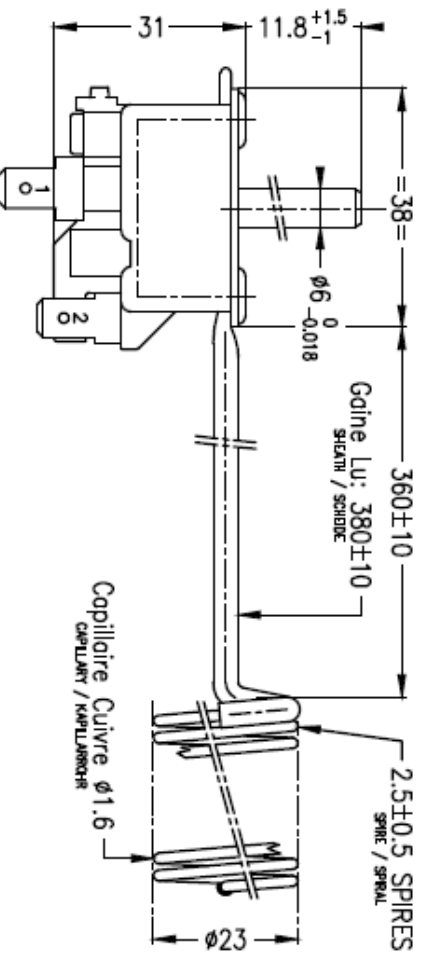

Axe en position: MINI

SPINOLE AT MINIMA POSITION

ACHSE MINISTELLUNG

DIAGRAMME ANGULAIRE

ANGULAR DIAGRAM / WINKELDES DIAGRAMM

PLAGE: 6/33°C sur 270°

RANGE / REICH

POUVOIR DE COUPURE

SWITCH RATING / SCHALTLEISTUNG

16 (2.5) A 250V~

Rotation totale: 270°

TOTAL ANGLE / TOTALER WINKEL

Ⓢ : 20 ±1°C (2ø)

Ⓧ MINI: 6 ±2°C (2ø)

Ⓩ MAXI: 33 ±2°C (2ø)

Δθ: 1 ±0.2°C (2ø)

RIGIDITE DIELECTRIQUE

ELECTRIC STRENGTH / DURCHSCHLAGFESTIGKEIT

4000V~ entre contacts réunis et masse

BETWEEN LINE PARTS AND ACCESSIBLE METAL

ZWISCHEN VERBODEN KONTAKTEN UND MASSE

750V~ entre contacts ouverts



BETWEEN OPEN CONTACTS / ZWISCHEN OFFENEN KONTAKTEN

TEMP. MAXI. BULBE: 60°C

MAXIMAL TEMPERATURE AT THE BULB / MAXIMALE TEMPERATUR AM RÖHRLER

TEMP. MAXI. BOITIER: 120°C

MAXIMAL TEMPERATURE AT THE BODY / MAXIMALE TEMPERATUR AM GEHÄUSE



APPROBANTS
APPROVALS
GENEHLICHEN

EDITION: 7

DATE: 11.03.14

ID.06.104

Observations:
COMMENTS / BEMERKUNGEN

NON - ELECTRONIC THERMOSTAT FOR INCORPORATION IN NORMAL SITUATIONS, TYPE 1G, FOR CONTINUOUS OPERATION.